

Panasonic

家用电梯

(日本全进口)

梯型: WIDE30
MIDI30
FIT

2026年6月

体验日本制造的家用电梯的卓越质量和可靠性







精致感

日本开发和制造的高品质家用电梯，
不仅为您的生活带来便捷与无障碍体验，
更以其现代典雅的设计提升住宅格调，
进而提升您房屋的价值。



两口之家

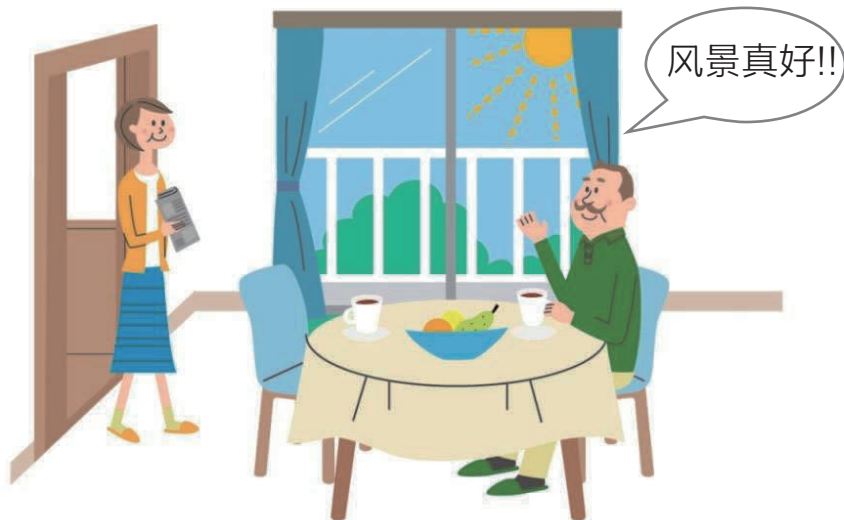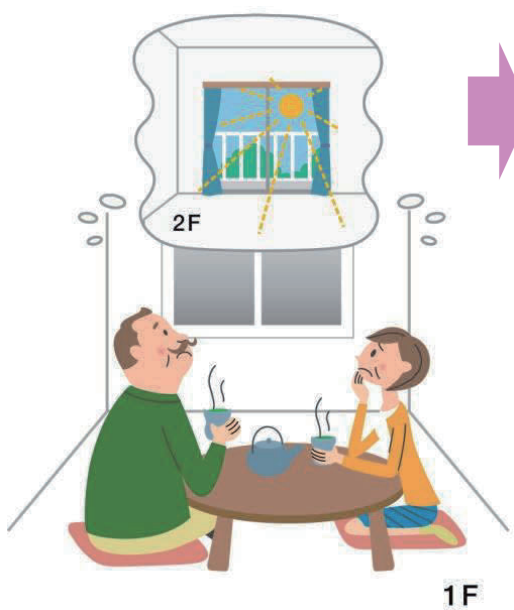

楼上客厅采光极佳，空气清新宜人



日常家务




无需搬运重物

家用电梯为您日常生活提供多样化的解决方案

三代同堂



家中有轮椅使用者

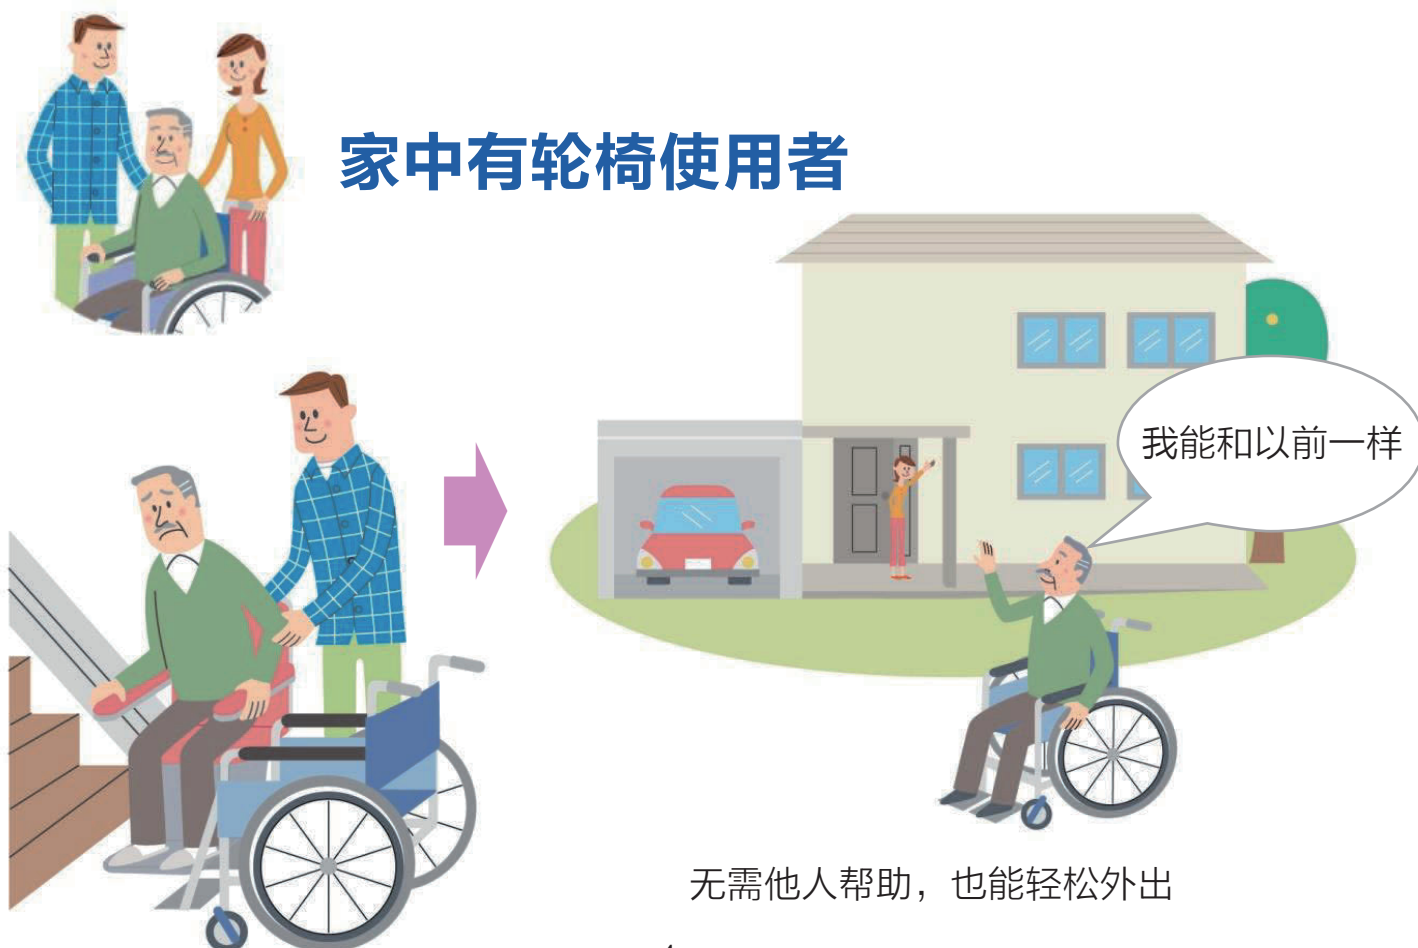

梯型： WIDE30

轿厢颜色

(单位 :mm)



吊 顶：白(WH)
 侧 壁：白(WH)
 后 壁：晨曦纯白(HF)
 地 面：灰白色 (VY)
 轿 门：晨曦纯白(HF)



吊 顶：白(WH)
 侧 壁：白(WH)
 后 壁：晨曦纯白(HF)
 地 面：淡灰棕色(JA)
 轿 门：暮春暖枫(YJ)

*由于印刷工艺的特性，成品的颜色可能会略有差异



材质

吊 顶：木制
侧 壁：树脂制（FRP）
后 壁：木制
地 面：木制
轿 门：钢板制

吊 顶：白(WH)
侧 壁：白(WH)
后 壁：晨曦纯白(HF)
地 面：胡桃色(TA)
轿 门：檀棕胡桃(YT)

梯型：MIDI30

轿厢颜色



吊 顶：白(WH)
 侧 壁：晨曦纯白(HF)
 饰面壁：黑 (BK)
 后 壁：晨曦纯白(HF)
 地 面：灰白色(VY)
 轿 门：晨曦纯白(HF)



吊 顶：白(WH)
 侧 壁：晨曦纯白(HF)
 饰面壁：暮春暖枫 (YJ)
 后 壁：晨曦纯白(HF)
 地 面：灰白色(VY)
 轿 门：晨曦纯白(HF)

*由于印刷工艺的特性，成品的颜色可能会略有差异



材质

吊 顶：木制
侧 壁：木制
后 壁：木制
地 面：木制
轿 门：钢板制

吊 顶：白(WH)
侧 壁：晨曦纯白(HF)
饰 面 壁：灰褐色(VY)
后 壁：晨曦纯白(HF)
地 面：灰白色(VY)
轿 门：晨曦纯白(HF)

梯型：FIT 轿厢颜色

(单位 :mm)



- 吊 顶：白(WH)
- 侧 壁：晨曦纯白(HF)
- 饰面壁：黑 (BK)
- 后 壁：晨曦纯白(HF)
- 地 面：灰白色(VY)
- 轿 门：晨曦纯白(HF)



- 吊 顶：白(WH)
- 侧 壁：晨曦纯白(HF)
- 饰面壁：暮春暖枫 (YJ)
- 后 壁：晨曦纯白(HF)
- 地 面：灰白色(VY)
- 轿 门：晨曦纯白(HF)

*由于印刷工艺的特性，成品的颜色可能会略有差异



材质

吊 顶：木制
侧 壁：木制
后 壁：木制
地 面：木制
轿 门：钢板制

吊 顶：白(WH)
侧 壁：晨曦纯白(HF)
饰 面 壁：灰褐色(VY)
后 壁：晨曦纯白(HF)
地 面：灰白色(VY)
轿 门：晨曦纯白(HF)

厅门颜色

效果图：WIDI30, MIDI30

材质

门套：钢板制
厅门：钢板制

开门高度：1,900



枝桂胡桃
(YU)

檀棕胡桃
(YT)

太妃樱桃
(YC)

豆蔻橡木
(VR)



沉香原橡
(VE)

暮春暖枫
(YJ)

晨曦纯白
(HF)

暮云轻灰
(SG)

*晨曦纯白（HF）只适用MIDI梯型的高轿厢规格
*由于印刷工艺的特性，成品的颜色可能会略有差异

轿厢装潢



梯型：MIDI 30



梯型：MIDI 30




梯型：MIDI 高轿厢

标准配置

◆ 自救装置

如果电梯发生故障停止运行，乘客仍可通过手动操作下降至下方楼层，到达候梯厅后即可从电梯中脱困。

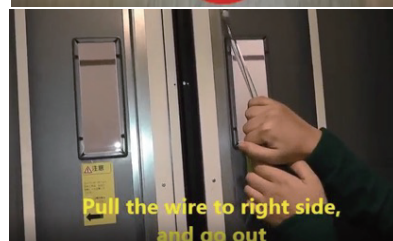

◆ 多光束门保护装置

所有产品均标配多光束门传感器。该传感器在电梯入口处发射不可见光束，一旦光束被阻断，门会立刻重新开启。



◆ 机械门安全装置

此外，所有产品均标配机械门安全装置。一旦触碰，该装置可使已关闭的门重新开启。



◆ 15mm运行间隙


我们具有的先进技术使入口门槛和电梯轿厢之间窄至15mm，大大提高了电梯使用的安全性，尤其为轮椅使用者及携带手推车的乘客提供了更加安心便捷的体验。

◆ 平层调整

自动调整轿厢与地面之间的平层间隙。

◆ 停电自动救援装置

万一停电，请勿担心受困于电梯。电梯配备了备用电源与应急照明系统，能够将电梯平稳运行至最近的较低楼层或底层。当电梯到达楼层时，电梯门将会自动开启，确保乘客的安全。

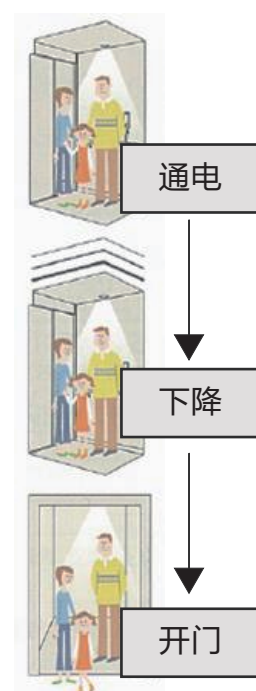

安全性（只为您放心）

◆ 洪水传感器

当坑内因洪水而积水时，洪水传感器启动，自动将电梯移至上层，并停止运行。

◆ 驻停开关

电梯厅门口处的驻停开关可关闭电梯，使电梯在按键后不运行。该项安全功能可用于防止儿童运行电梯玩耍。

*标准配置仅在底层提供此功能，但您也可以选择多个楼层进行安装



驻停开关

◆ 自动着陆功能

当电梯在一段固定时间内未被使用时，可以设定让电梯自动返回至预设的楼层等候。

◆ 指定层站不停止功能

指定层站不停止功能可以设置不想停站的楼层。

当您对此功能感兴趣，欢迎随时联系我们进行咨询与定制。

可选配置

◆ 地震操作

您可以选择安装地震保护装置。该装置配有震动传感器。传感器一旦检测到幅度高于预设级别的震动，就会自动停止电梯的运转。若电梯正处于运行中，该装置将发出指令，迫使电梯运行至最近的停靠层。



“发生地震时”

请勿在地震后使用电梯，我们建议您在使用电梯前先请专业人员对电梯进行检查或者让电梯试运行。

◆ 附加驻停开关

您可以根据使用情况在不同楼层增加驻停开关。

标准配置

◆ 抗菌和抗病毒规范



轿厢内的操作按钮、厅门按钮、扶手及地面均具备抗菌与抗病毒功能，获得日本SIAA认证

SIAA 认证NO.

操作按钮·厅门按钮: JP0122891X0002G / JP0612891X0002K

扶手: JP0122072X0038G / JP0612072X0005E

地面: JP0112072X0004S / JP0612072X0011B /

JP0112072X0005K / JP0612072X0009I

*WIDE把手不适用

舒适性（只为为您提供便利）

标准配置

◆ 用户友好操作面板

用户友好的操作面板安装于轿厢饰面壁，超大按钮设计确保了每位乘客都能轻松便捷地操作。此外，还配备有紧急信息面板，用于显示各类警示与功能状态。



◆ 扶手：水平型

扶手的设计旨在提供便利与安全保障，特别适用于老年人及轮椅使用者。



梯型：MIDI30

◆ 开门时间延长

按下此按钮后，开门时间可延长至3分钟。该功能设定更好地照顾到了老年人及轮椅使用者的需求。



◆ 优化开门时间

与传统的旁开门设计相比，中开门显著缩短了开关门的时间，有效避免了因门移动缓慢而带来的不悦感。

*图为中分四开门设计

◆ LED照明

相较于传统荧光灯，LED灯的使用寿命是其13倍，可大大减少更换灯泡带来的困扰。

*标配灯数量：2个



◆ 紧急电话

轿厢内标配紧急用电话，万一发生状况时也可与外界取得联系。

※电话线路的接线工程，需要客户自行安排。




可选配置

◆ 双面开门

前后门的设计增加了使用的灵活性，乘客可以从前门进入电梯，在到达目的地楼层时，可选择从后门离开。通过这一功能，可以自由规划楼层。

*FIT不可用



最少楼板高度:180 mm

◆ 轿厢后壁镜子

轿厢后壁可根据需要选择镜子。

镜面尺寸 :250 mm (W)x 1,743 mm (H)

*双面开门的轿厢不适用



◆ 轮椅的防撞条

避免轮椅与电梯轿厢发生碰撞导致损坏。

*材质:

WIDE30: 树脂

MIDI30、FIT: 不锈钢

防撞条



梯型 :WIDE30



梯型 :MIDI30

◆ 通风扇(2种)

通风扇可保持轿厢内空气清新，让您使用电梯时保持舒适感。

*2种：排气型或压力型

◆ Air-E ("nanoe"发生器)

此功能运用创新的纳米水离子技术，可以有效消除轿厢内的异味，并抑制各种霉菌、病菌的滋生，使轿厢内的空气更健康清新。

*不能与通风扇同时安装




舒适性（只为为您提供便利）

可选配置

◆ 观景窗（只适用WIDE30）

观景窗是专为欣赏优美庭院景观及确保外部安全而特别设计的。


*该配置不可与贯通或室内镜组合使用。

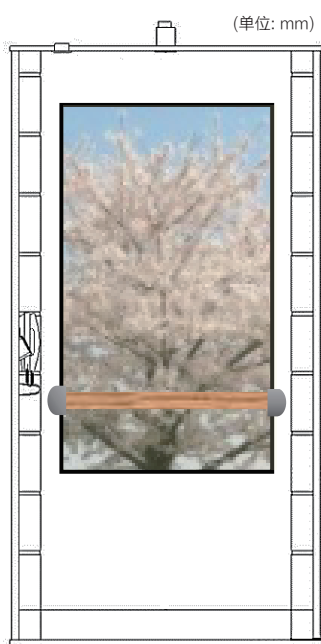

选项1 (带把手)

宽度：700 mm


高度：1,250 mm

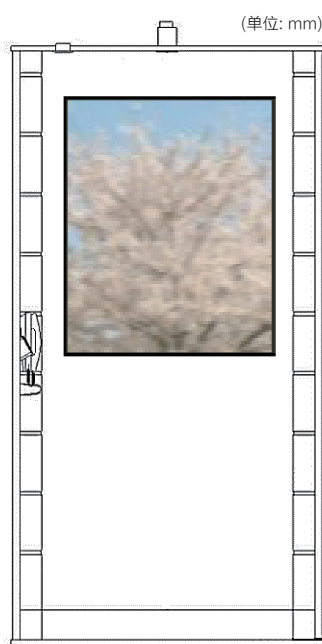

选项2 (无把手)

宽度：700 mm

高度：850 mm

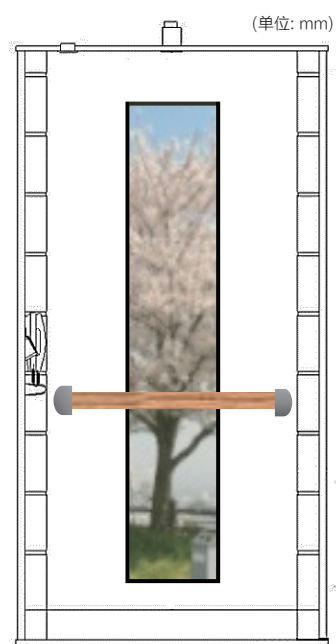

选项3 (带把手)

宽度：300 mm

高度：1,600 mm

◆ 把手：直立式（仅限WIDE30）

直立式扶手是专为提升电梯乘降便利性与安全性而设计的。



舒适性（只为为您提供便利）


可选配置

◆ 厅门门窗选择（2种）

大视窗，营造了明亮与开阔的氛围。


标配

茶色透明 亚克力窗

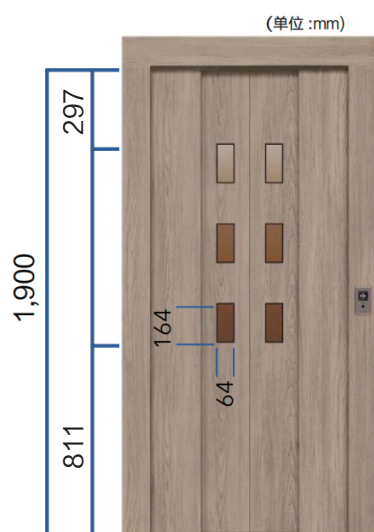

选项1


透明无色哑光 亚克力长型视窗

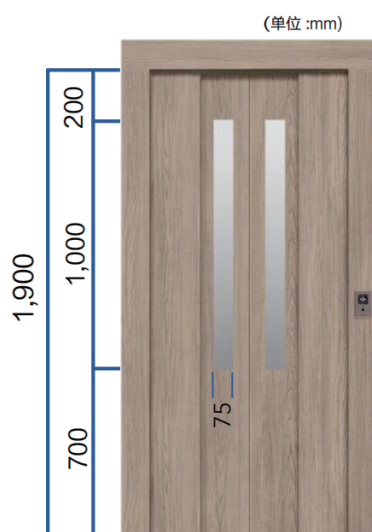

选项2

透明无色 带钢丝玻璃长型视窗

*只适用WIDE30、MIDI30梯型

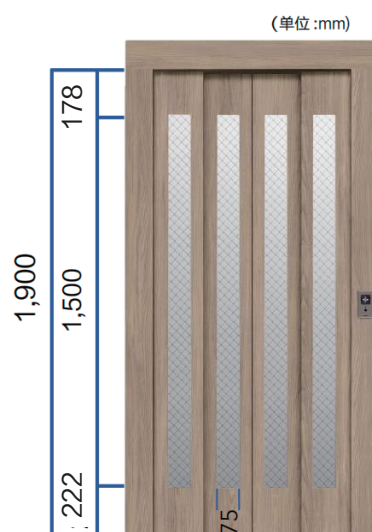


可选配置

◆厅外显示(只适用WIDE30、MIDI30)




LED数显清晰呈现电梯上下行、运行楼层及运行状态。(16×16点阵)

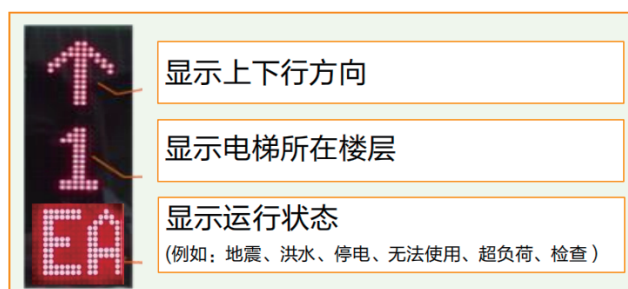

◆轿厢内显示 (只适用MIDI30)



5.6英寸彩色LCD屏，清晰显示电梯的上下行、运行楼层及运行状态。

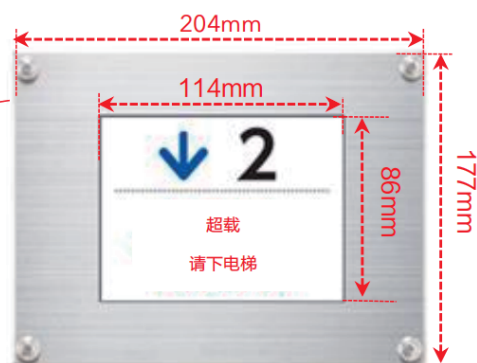

舒适性（只为为您提供便利）

可选配置

◆ 浅底坑标准 (只适用WIDE30、MIDI30)

最小底坑深度300mm

主机的安装位置从轿厢底部改为侧面。

* 只适用WIDE30、MIDI30

* 只适用于前开门，不适用前后双开门

底坑深度




浅底坑类型 :300-550mm

(标准类型 :550-900mm)

* 井道的具体尺寸请参阅第30至33页。所需尺寸与标准底坑类型有区别

可通过设置台阶来实现无底坑电梯的安装。这种方法特别适合在现有房屋翻新时采用。

此外，该设计还可以抵御洪水。因为主机被安装于高度为350mm的支架上，不易被淹没。

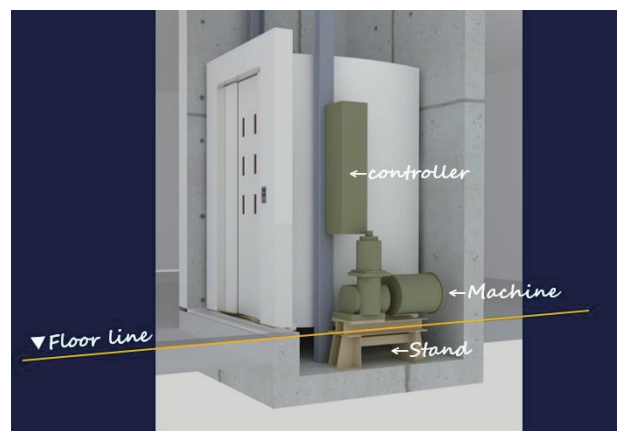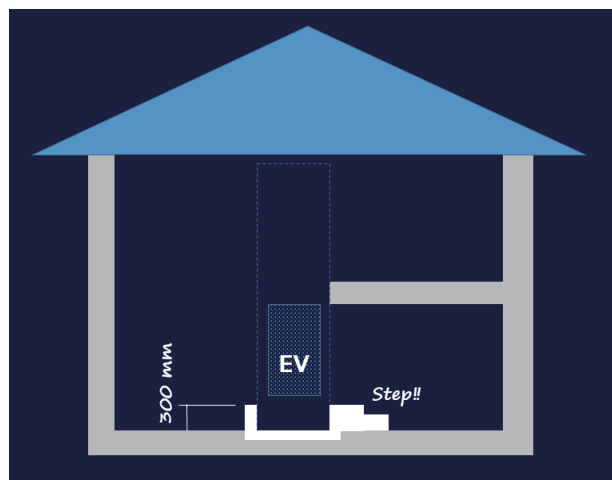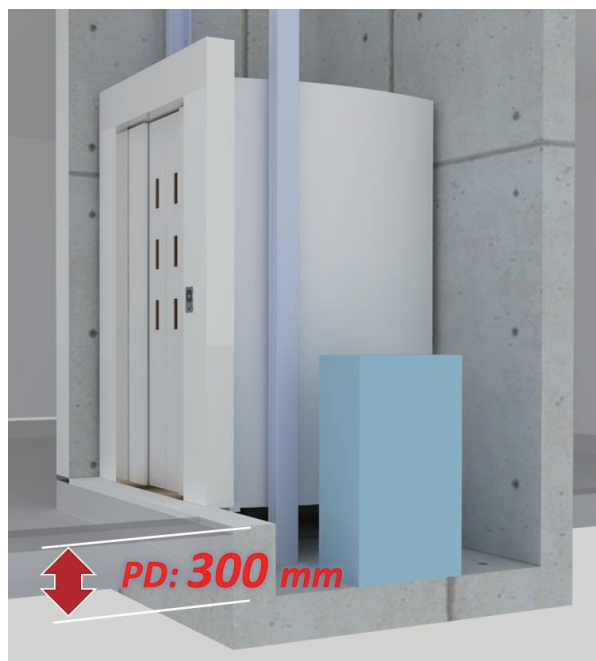

可选配置

◆高轿厢类型（只适用MIDI30）

挑高的吊顶和入口营造出了一种奢华的氛围。



* 需要更高的建筑高度

标准

开门高度：1,900 mm 轿厢高度：2,000 mm

高轿厢

开门高度：2,100 mm 轿厢高度：2,200 mm

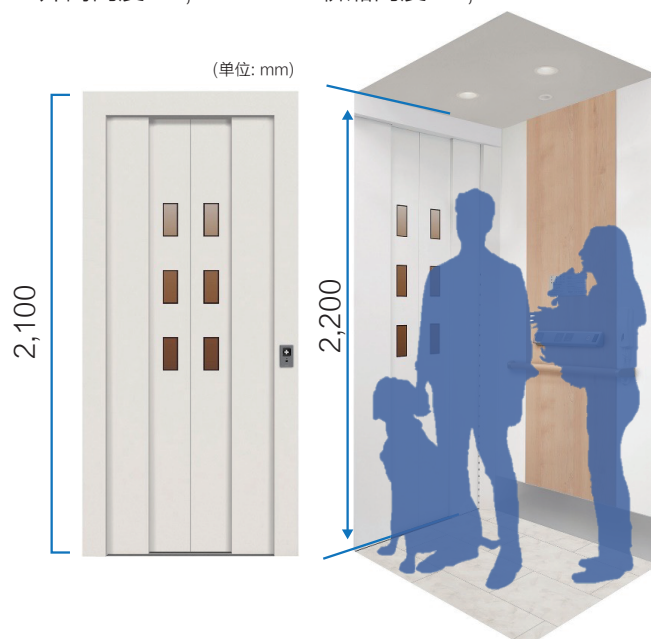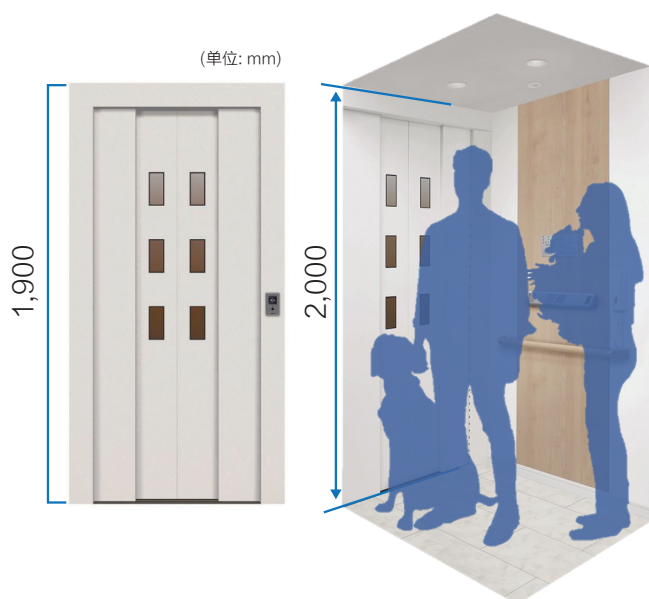

轿厢内装潢：3种



*候梯厅门套颜色说明：MIDI高顶型号只适用于FH。

基本规格

梯型		WIDE30	MIDI30	FIT
使用用途		私人住宅使用（仅家庭使用） 约200 回/日		
驱动装置		主机安装在井道内		
控制系统		单机自动操作		
电压		200~220 V、单相		
载重 (乘客数)	单通	320kg ^{*1} (乘客4人)	320kg ^{*2} (乘客4人)	200 kg (乘客3人)
	贯通	270 kg (乘客4人)	270kg ^{*3} (乘客4人)	-
轿厢速度		上行20m/分、下行30m/分 (中国向:下行24m/分)		
最大提升高度(最大层站数)		13m(5层站)		
主机额定输出功率(kw)		2.8	2.8	2.0
门类型		中分4扇		
开门尺寸	宽度 (mm)	800	800	1000
	高度 (mm)	1,900	1,900 ^{*4}	1,900
轿厢内尺寸 (仅限单通)	宽度 (mm)	850 ~ 1,000	950	1200
	深度 (mm)	1,200	1,150	615
	高度 (mm)	2,000	2,000 ^{*5}	2,000
轿厢内尺寸 (贯通)	宽度 (mm)	850 ~ 1,000	950	-
	深度 (mm)	1,250	1,180	-
	高度 (mm)	2,000	2,000 ^{*5}	-

注意事项：

- *1：使用“观察窗”时，载重仅为280千克(乘客4人)。
- *2：使用高轿厢时，载重能力为300千克(乘客4人)。
- *3：使用高轿厢时，载重量为250千克(乘客3人)。
- *4：使用高轿厢时，开门高度为2100mm。
- *5：使用高轿厢时，轿厢高度为2200mm。

产品配置表


机能	WIDE30	MIDI30	FIT	机能	WIDE30	MIDI30	FIT
单机自动操作	S	S	S	自救装置	S	S	S
驻停开关 *1	S	S	S	贯通门*3	O	O	—
自动着陆功能	S	S	S	厅门门窗选项1	O	O	O
过载保护	S	S	S	厅门门窗选项2	O	O	—
开门延长时间	S	S	S	高轿厢对应	—	O *4	—
15mm运行间隙	S	S	S	地震装置	O	O	O
抗菌抗病毒	S	S	S	附加驻停钥匙开关*1	O	O	O
机械门安全装置	S	S	S	厅外显示	O	O	—
多光束门保护装置	S	S	S	轿厢内显示	—	O	—
平层调整	S	S	S	通风扇（排气型）*5	O	O	O
电梯门故障救援功能	S	S	S	通风扇（压力型）*5	O	O	O
停电时自动救援功能	S	S	S	Air-E（nanoe）发生器*5	O	O	O
洪水传感器	S	S	S	轿厢后壁镜子	O	O	O
指定楼层不停功能*2	S	S	S	观景窗 *6	O	—	—
LED轿厢照明	S	S	S	轮椅防撞条	O	O	O
照明与通风扇智能开关感应	S	S	S	浅底坑规格 *7	O	O	—
踢脚板	S	S	S				
有声室内控制按钮	S	S	S				
一键呼叫	S	S	S				
水平扶手	S	S	S				

注意事项：


- *1：驻停钥匙开关为一套， 也可选择两套以上。
- *2：由服务工程师设置。
- *3：若选用贯通门，无法配套镜子。
- *4：需要更高的建筑高度。
- *5：只能从排气型通风扇、 压力型通风扇或Air-E中选择一种。
- *6：无法同时选择后壁带有镜面和观察窗的样式。
- *7：若选用贯通门，则无法实现浅底坑。

井道平面图：WIDE30

1.单通

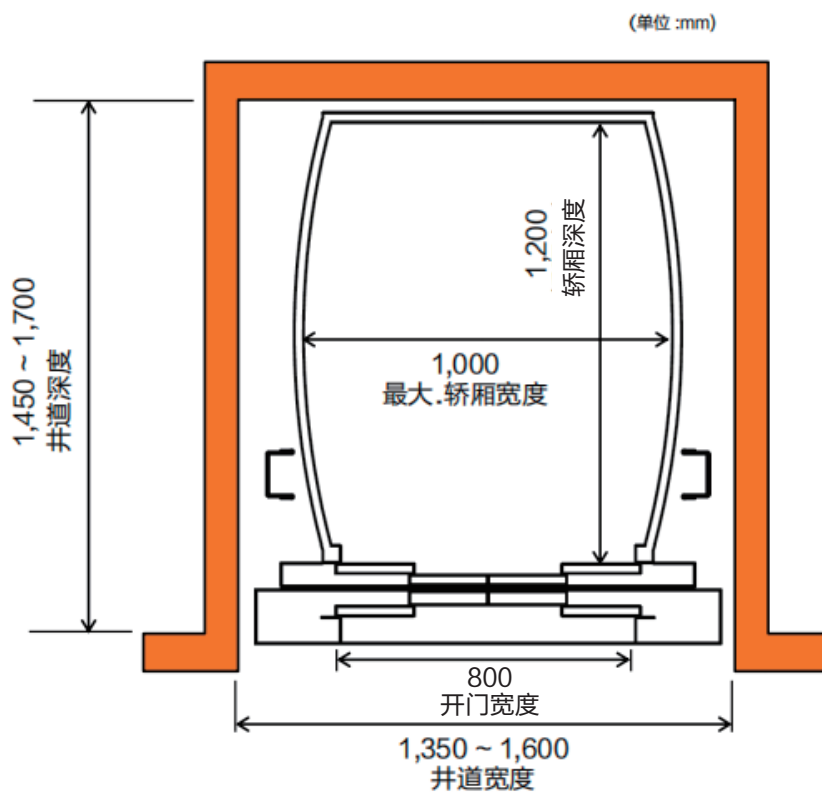


2.贯通

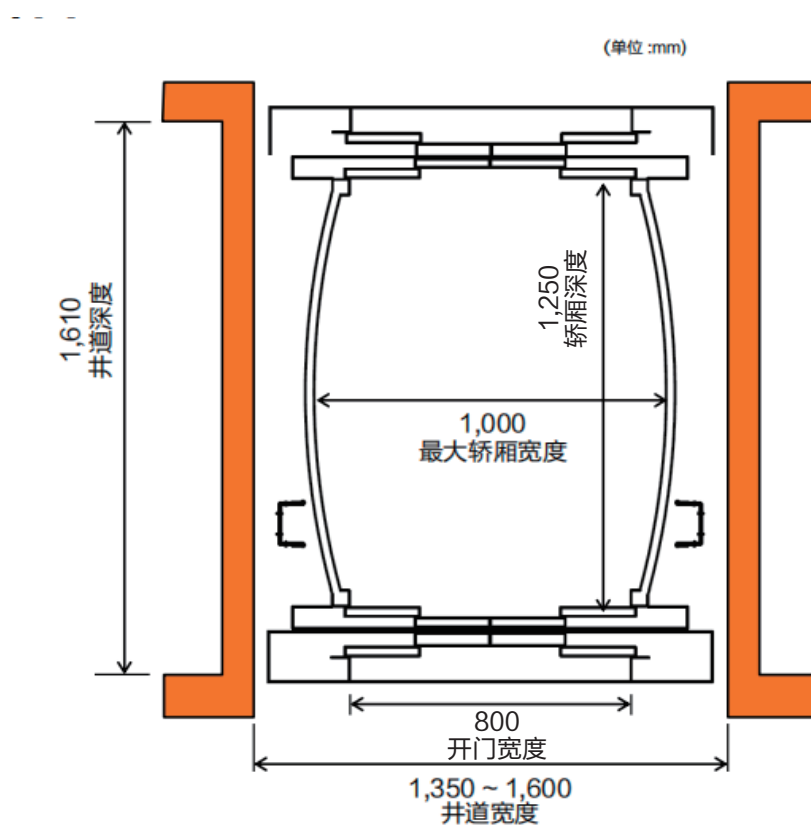


井道平面图：MIDI30

1.单通

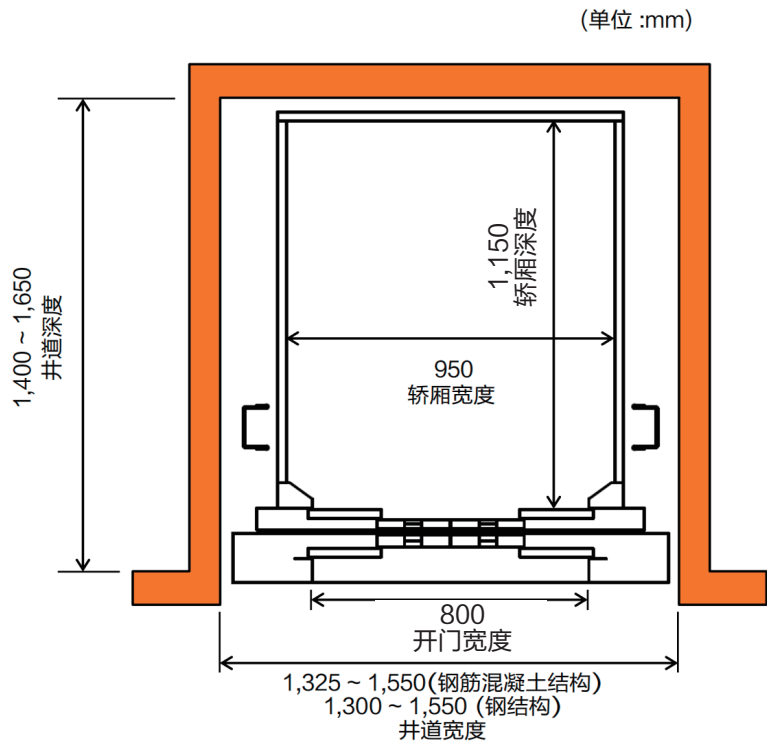


2.贯通

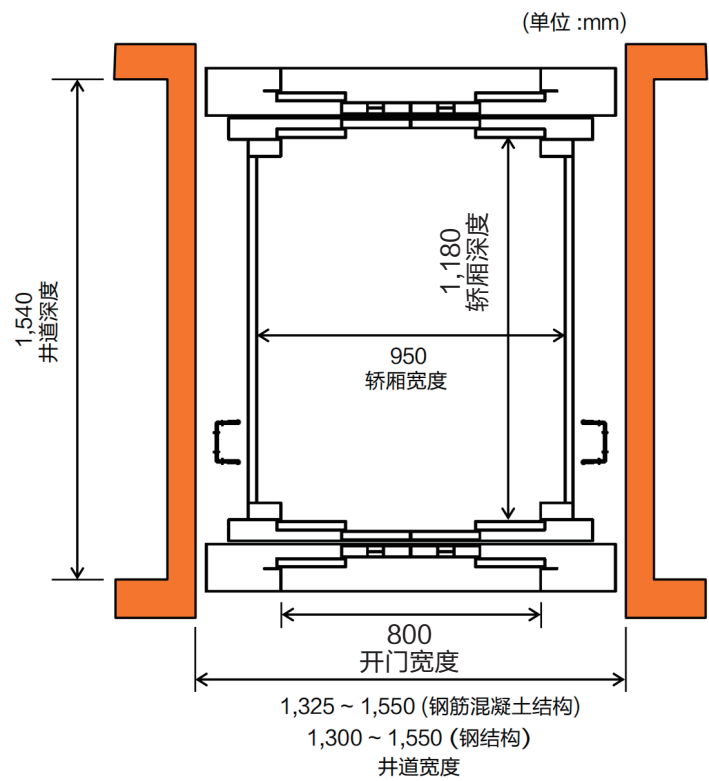

井道平面图：FIT


* 贯通 :不适用

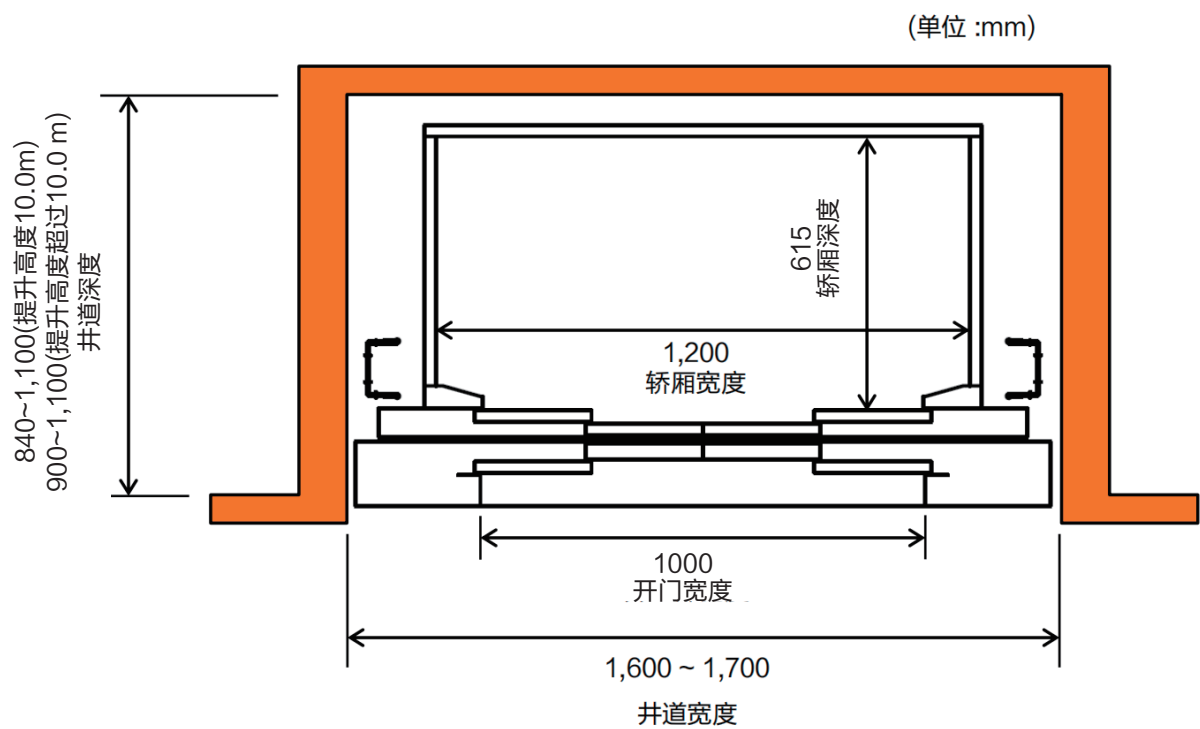

立视图 :单通

*1 MIDI30高轿厢


	高轿厢
开门高度	2,100
轿厢高度	2,200
最小提升高度	2,600
最小楼间距	2,600
最小顶层高度	2,600

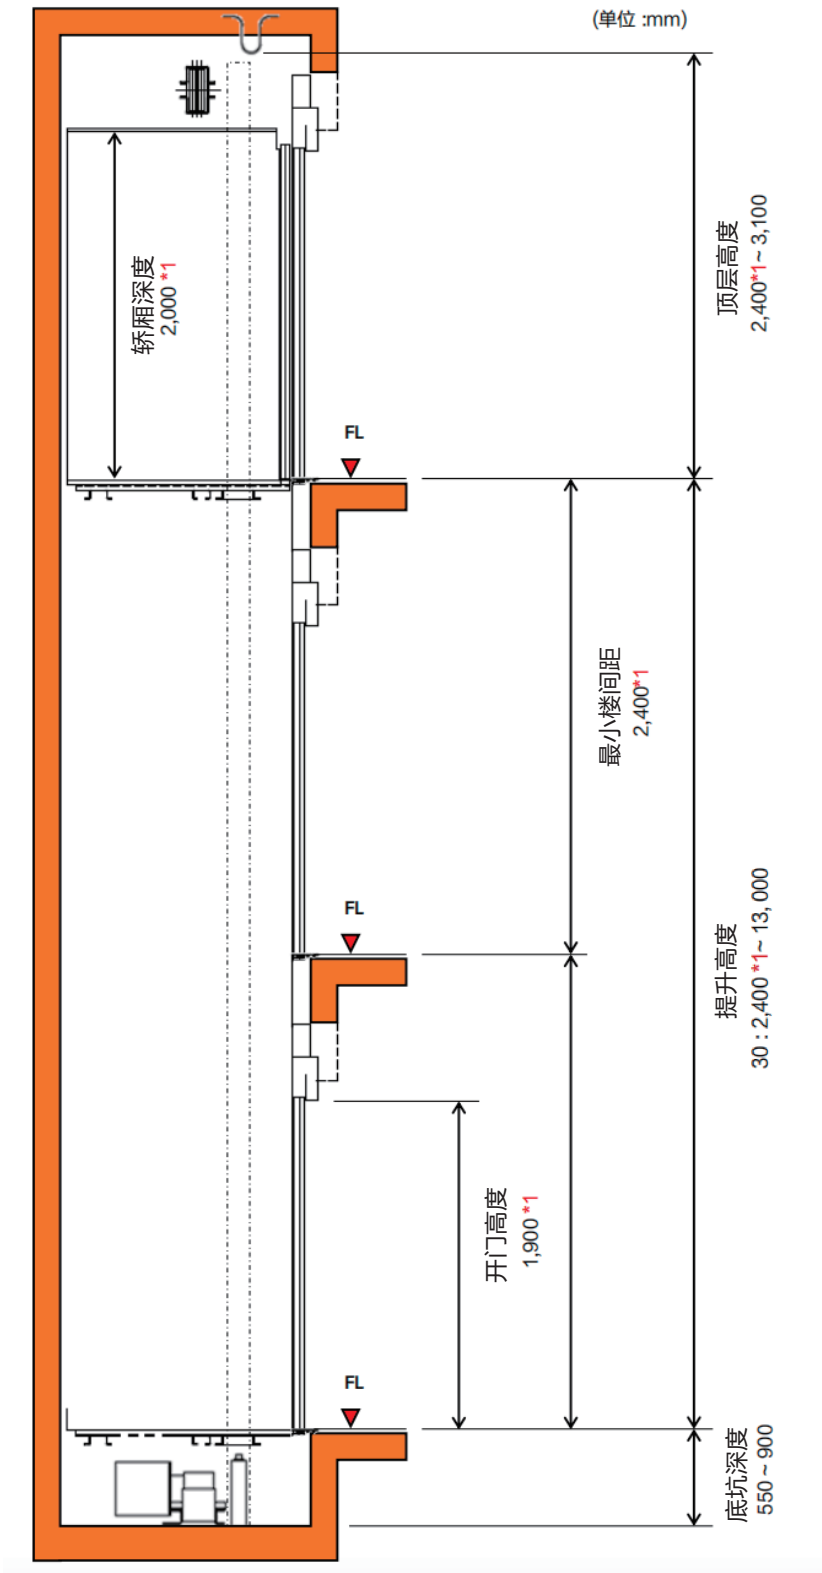

立视图 : 贯通


*1 MIDI30高轿厢

	高轿厢
开门高度	2,100
轿厢高度	2,200
最小提升高度	2,600
最小楼间距	2,600
最小顶层高度	2,600

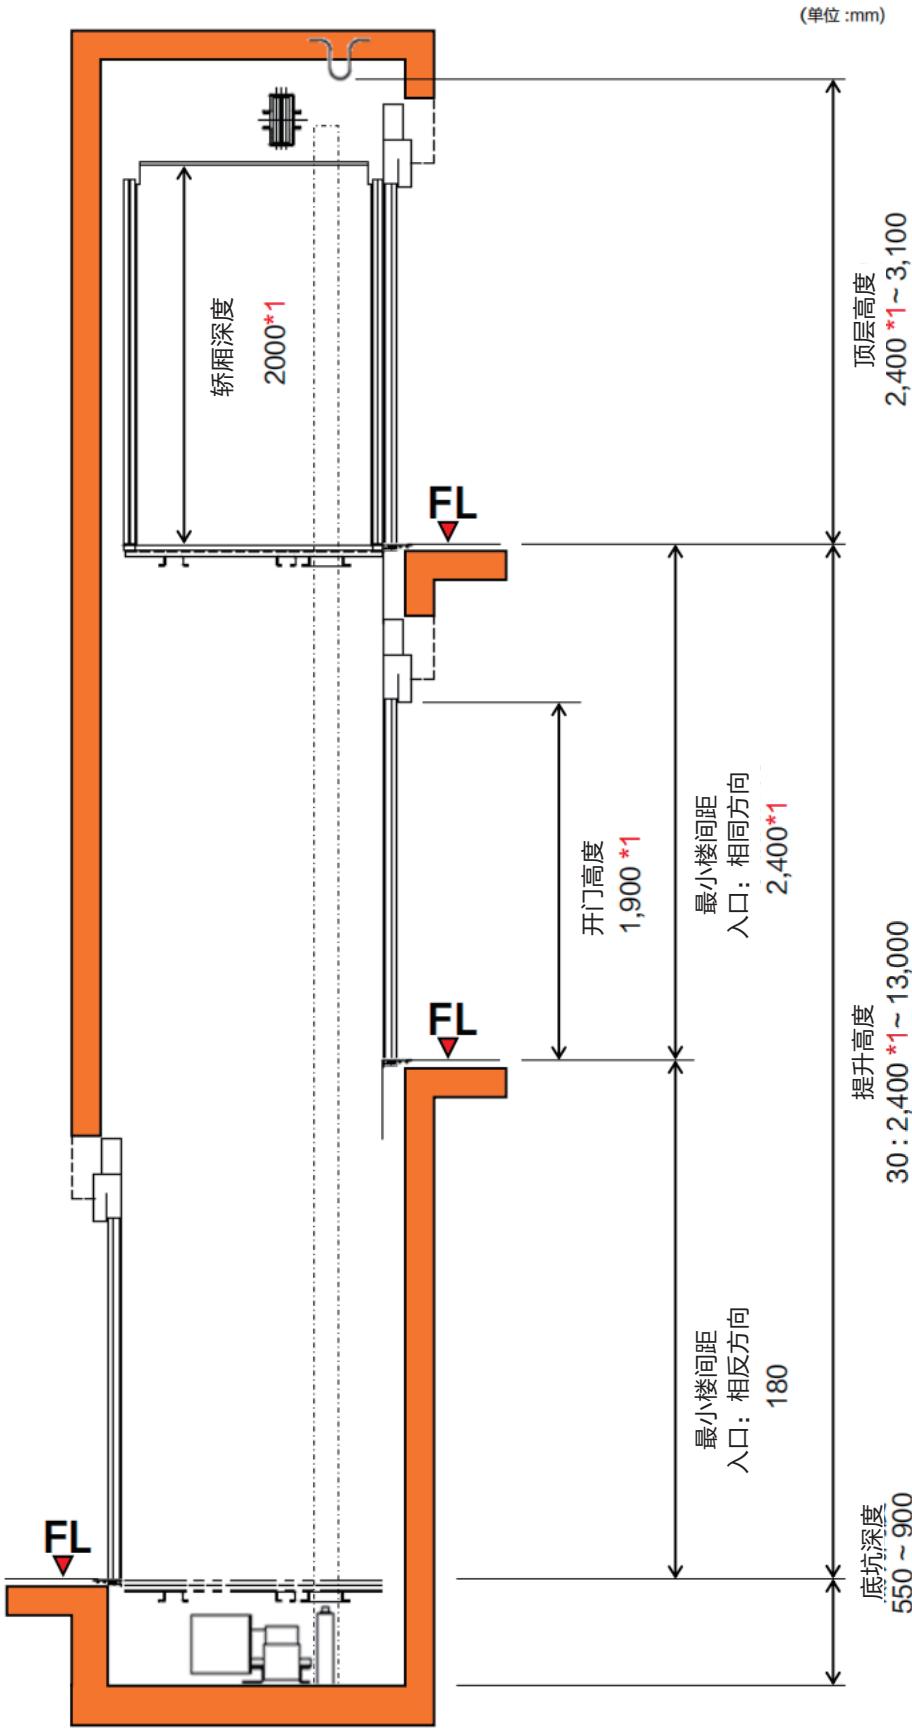


井道平面图：WIDE30 浅底坑类型

* 贯通:不适用

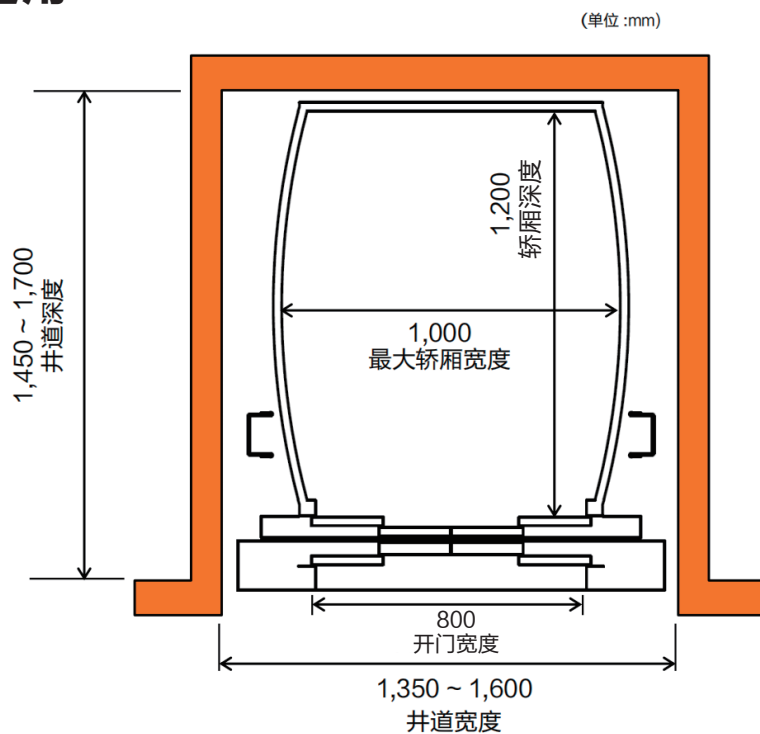

「 底层+2,000mm 」 以上

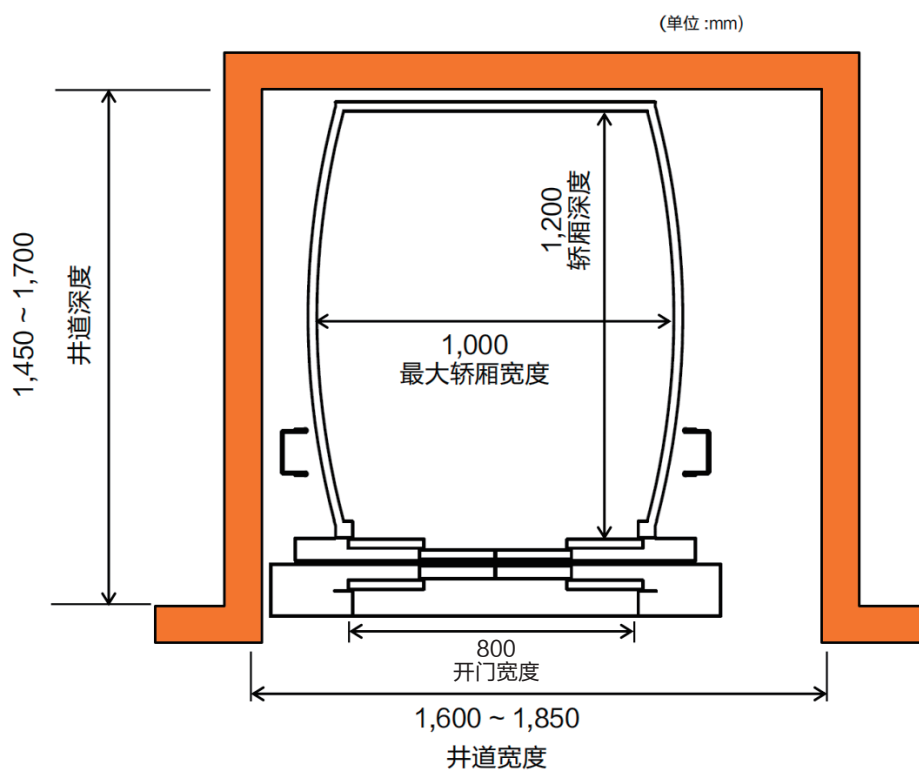


「 底层+2,000mm 」 以下


布局（浅底坑类型）

井道平面图: MIDI30 浅底坑类型

* 贯通 :不适用

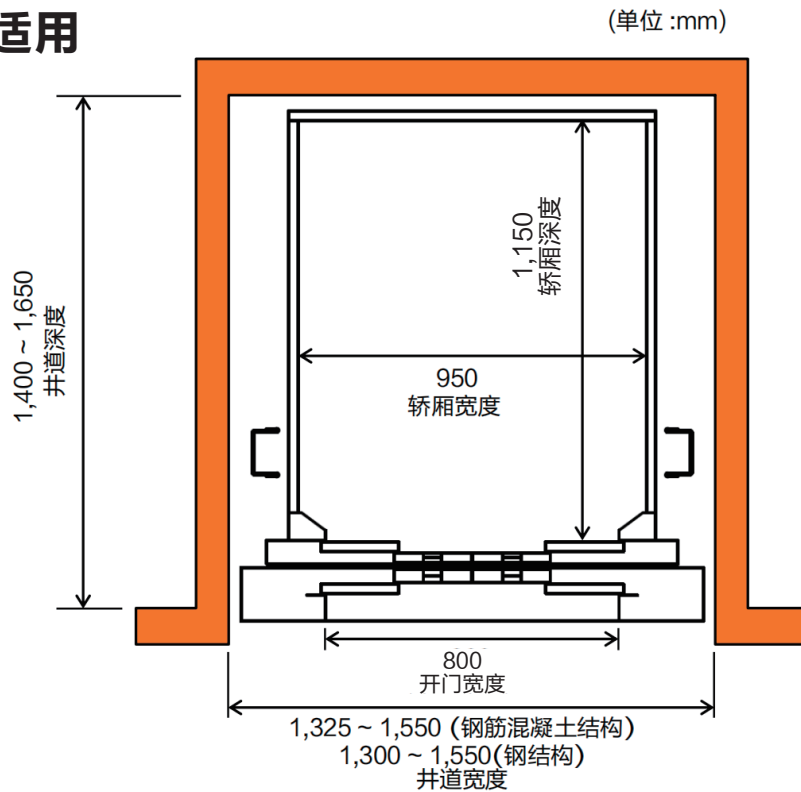

「 底层+2,000mm 」 以上

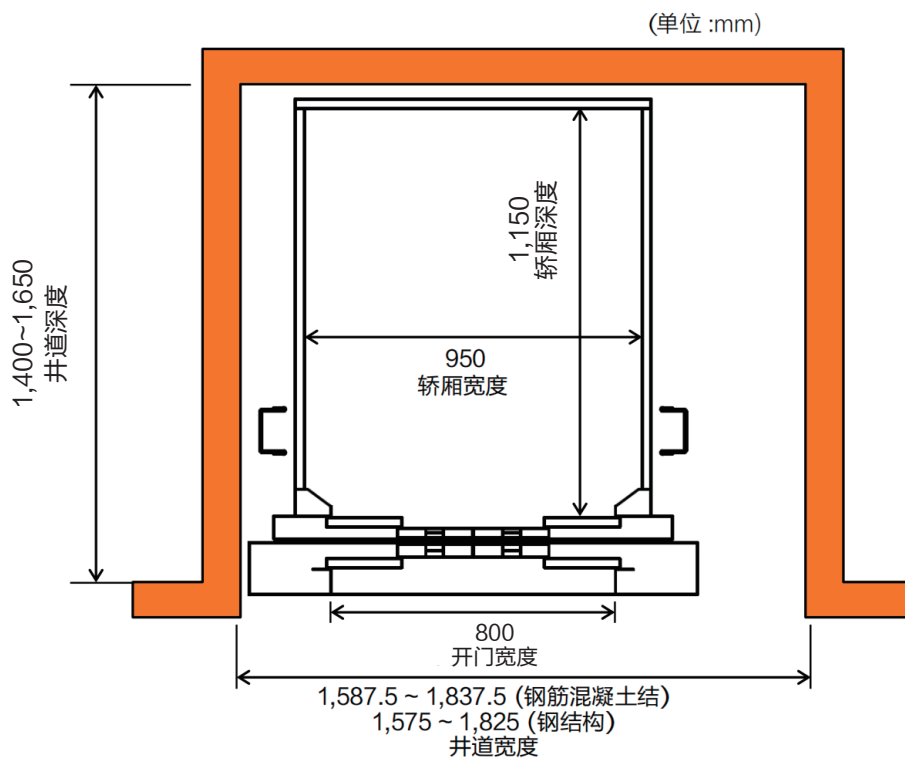

「 底层+2,000mm 」 以下


立视图：侧面

仅适用于单通

只适用WIDE30, MIDI30

*1 MIDI 高轿厢

	高轿厢
开门高度	2,100
轿厢高度	2,200
最小提升高度	2,600
最小楼间距	2,600
最小顶层高度	2,600

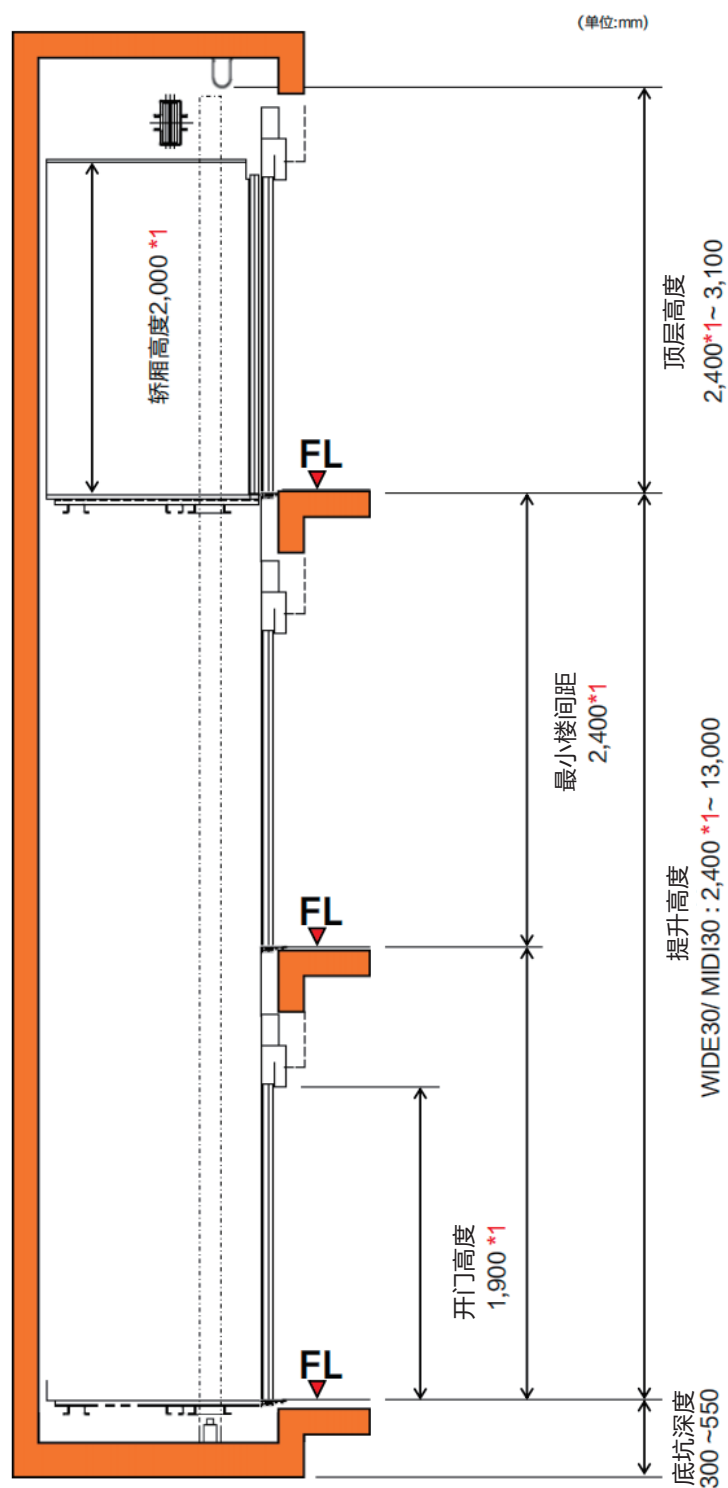


布局（浅底坑类型）

立视图：正面

仅适用于单通

只适用WIDE30, MIDI30

(单位:mm)

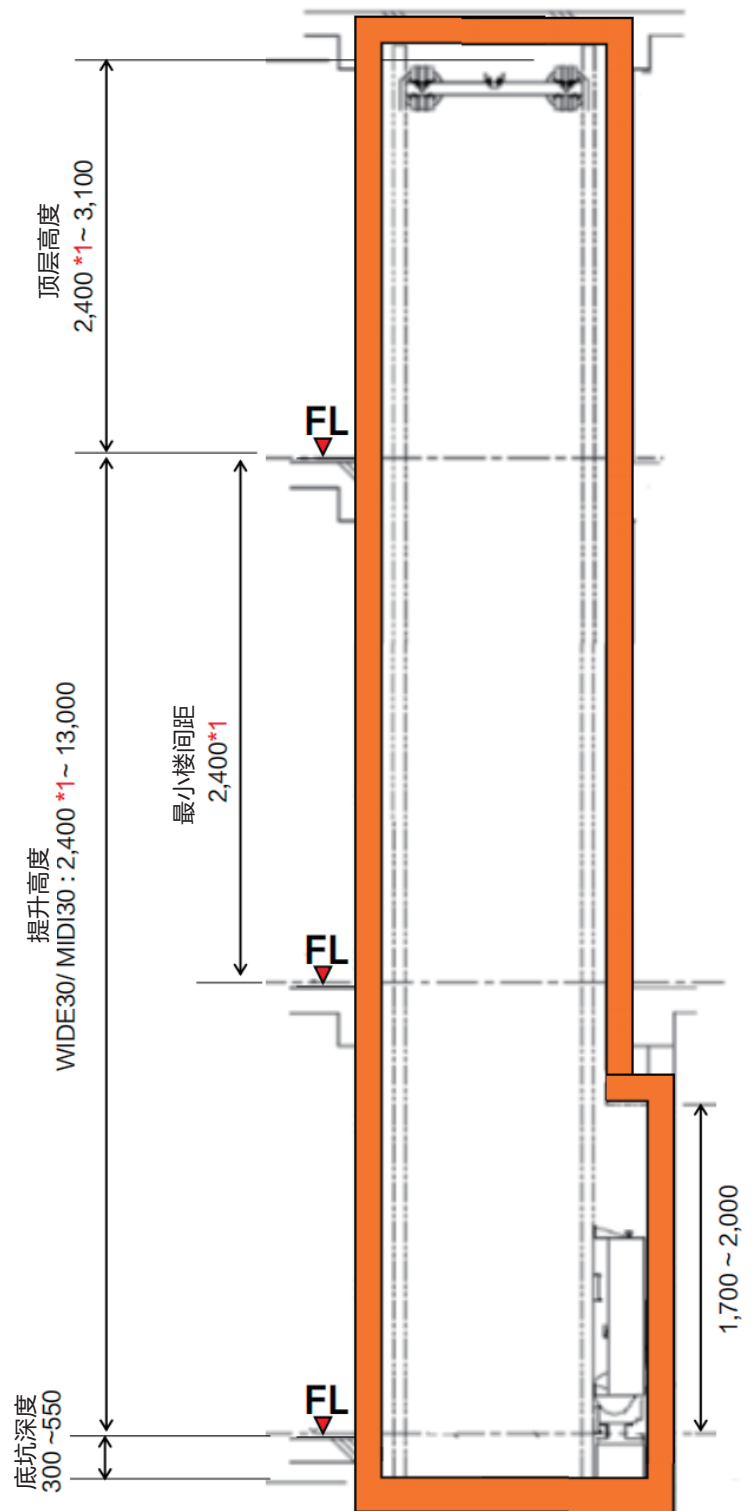

*1 MIDI 高轿厢

	高轿厢
最小提升高度	2,600
最小楼间距	2,600
最小顶层高度	2,600

* 本手册所载信息及数据均基于印刷时点。
出于产品改进等原因，相关内容可能未经预告即发生变更。